


 **BLACK&DECKER®**



VII

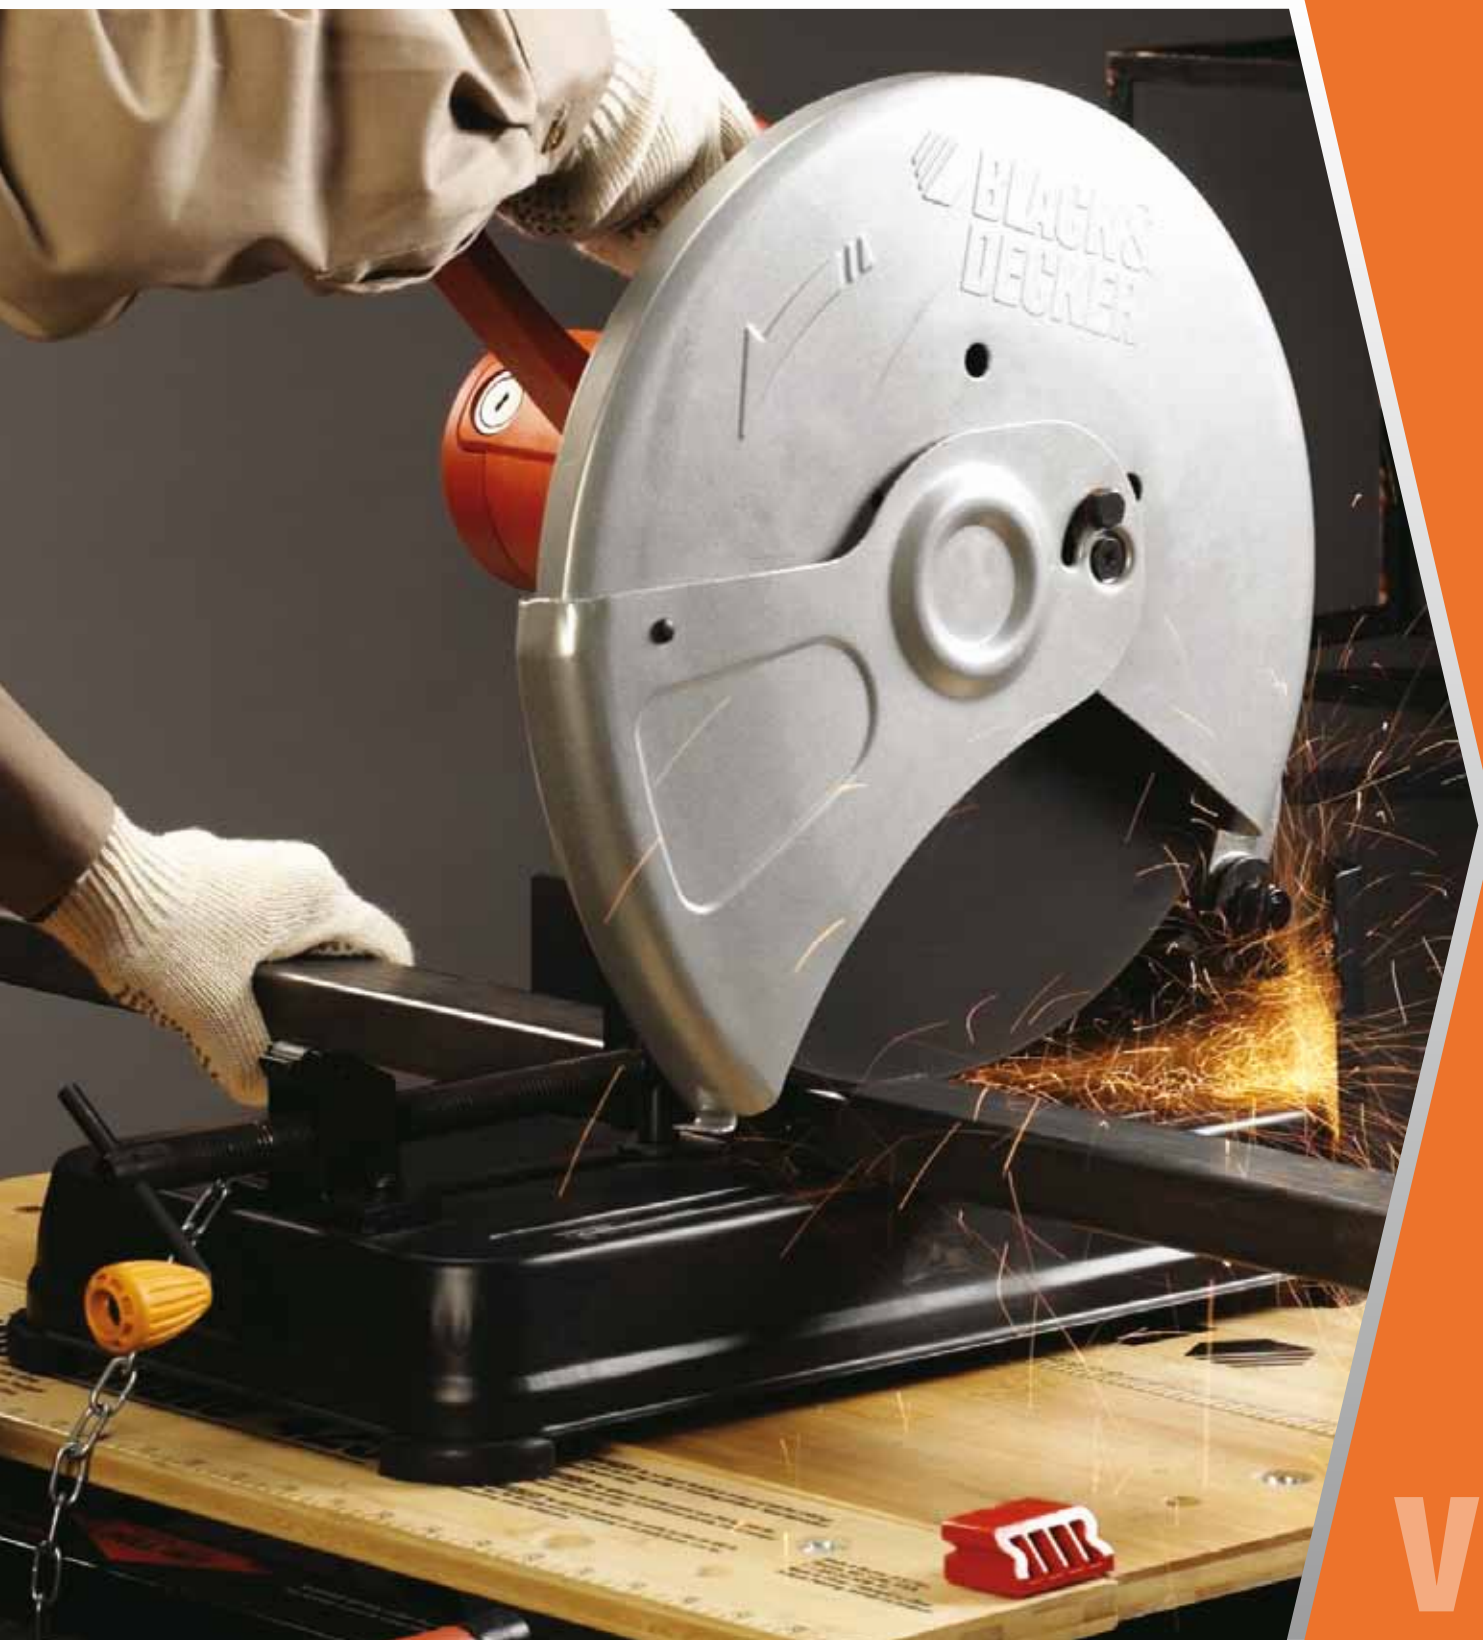

Black & Decker tiene el placer de presentar en este catálogo su línea completa de productos que atiende a los más diversos públicos consumidores. El catálogo está dividido en 5 categorías:

Línea Standard

Esta línea ofrece a millones de consumidores productos modernos, ligeros y de fácil manejo. Con diseño innovador e ideal para realizar día a día diversos trabajos.

Línea Jardín.

Aparatos modernos, ergonómicos, ligeros y de fácil manejo para realizar los mas diversos trabajos en áreas verdes de jardín y parques.

Lavadoras de Alta Presión

Una gama completa de lavadoras que combinan potencia y durabilidad, para realizar los más diversos tipos de trabajos. Sea lavando un carro, una casa o áreas externas, las lavadoras de alta presión Black & Decker son una buena elección. Hay rango uso doméstico y rango profesional o uso rudo.

Línea Automotriz

Los productos de la Línea Automotriz de Black & Decker son los más prácticos, eficientes y con el mejor diseño disponible en el mercado. Con la mejor tecnología y seguridad ofrecidas actualmente, la línea automotriz de Black & Decker ofrece la solución completa para los usuarios del sector doméstico y profesional.

Línea PRO

Para atender al consumidor más exigente, la línea profesional ofrece equipos con gran desempeño y eficiencia para trabajos pesados y continuos, proporcionando precisión, fuerza y mayor durabilidad.

CONTENIDO



Categoría	Pág.	Línea
1		Rotomartillos/Taladros
		Esmeriles
		Cortadora de Loza
		Cortadora de Metales
		Sierras
		Lijadoras
		Cepillos
		Rebajador
		Herramienta Estacionaria
		Varios
2		Rotomartillos/Taladros/Destornilladores
		Sierras
		Lijadoras
		Mesa de Trabajo/Pulidora
3		Hidrolavadoras
		Cargadores de Baterías
4		Arrancadores y Fuentes de Energía
		Inversores de Corriente
		Iluminación
		Neveras
		Pulidoras
		Aspiradoras
		Desbrozadoras/Orilladoras/Carretes
		Desbrozadoras/Orilladoras
5		Desbrozadoras/Orilladoras/Carretes
		Cortasetos
		Sierra de Cadena
		Aspiradora-Sopladora
		Podadoras
6		Accesorios

TM550-B3

Rotomartillo 1/2" Velocidad Variable Reversible 650 W

- Mandril metálico de 1/2" (13 mm).
- Empuñadura lateral multiposición y barra de profundidad.
- Velocidad variable reversible 0-2800RPM.
- Selector de percusión o rotación.
- Potente motor de 550 W.
- Traba de gatillo para uso continuo.

Incluye	Especificaciones
• Mango lateral.	Potencia 550 W
• Barra de profundidad.	Velocidad 0-2,800 RPM
• Llave de mandril.	Tamaño del mandril 1/2" (13 mm)
	Capacidad máxima madera 3/4" (20 mm)
	Capacidad máxima acero 1/2" (13 mm)
	Capacidad máxima concreto 1/2" (13 mm)
	Acción percutora Sí
	Cable 2 m



USO PROFESIONAL

KR655-B3

Rotomartillo de 1/2" Velocidad Variable Reversible 650 W

- Mandril metálico de 1/2" con llave para mayor durabilidad.
- Robusto y cómodo mango lateral ofrece mayor control.
- Acción percutora de alto rendimiento.
- Sistema de engranajes helicoidales.
- Potente motor de 650 W.

Incluye	Especificaciones
• Mango lateral.	Potencia 650 W
• Barra de profundidad.	Velocidad 0-3,100 RPM
	Golpes/min 0-52,000 GPM
	Mandril Con llave
	Ajuste de profundidad Sí
	Capacidad en acero 5/8" (16 mm)
	Capacidad en madera 1-1/4" (32 mm)
	Capacidad en concreto 1/2" (13 mm)



USO PROFESIONAL

TM650K-B3

Rotomartillo de 1/2" 650W

- Selector de función de percusión o rotación.
- Velocidad variable reversible de 0-2,800 RPM.
- Mandril con llave de 1/2" (13 mm).
- Empuñadura lateral multiposición y barra de profundidad.
- Mango con recubrimiento de goma.
- Interruptor con bloqueo para uso continuo.
- Potente motor de 650 W.

Incluye	Especificaciones
• Empuñadura lateral.	Potencia 650 W
• Barra de profundidad.	Velocidad 0-2800 RPM
• Caja plástica.	Tamaño del mandril 1/2" (13 mm)
	Acción percutora Sí
	Capacidad máxima en acero 1/2" (13 mm)
	Capacidad máxima en concreto 1/2" (13 mm)
	Capacidad máxima en madera 1" (25 mm)
	Cable 2 m



USO PROFESIONAL

KR750-B3

Rotomartillo 1/2" Velocidad Variable Reversible 750 W

- Mandril metálico de 1/2" con llave para mayor durabilidad.
- Acción percutora de alto rendimiento.
- Robusto y cómodo mango lateral ofrece mayor control.
- Protector de cable robusto para mayor protección para el usuario.
- Sistema de engranajes helicoidales.
- Potente motor de 730 W.

Incluye	Especificaciones
• Mango lateral.	Velocidad 0-3,100 RPM
• Barra de profundidad.	Golpes/min 0-52,000 GPM
	Mandril Con llave
	Ajuste de profundidad Sí
	Capacidad en acero 5/8" (18 mm)
	Capacidad en madera 1-1/4" (32 mm)
	Capacidad en concreto 1/2" (13 mm)



USO PROFESIONAL

HP120K-B3

Taladro/Rotomartillo Inalambrico 12 V Velocidad Variable Reversible

- Mandril metálico de 3/8" (10 mm).
- Caja de engranajes de 2 velocidades.
- Control de torque de 32 posiciones.
- Empuñadura al medio, optimiza el balance y reduce la fatiga en la mano.
- Batería de 12 V (1.7 Ah).
- Indicador del nivel de batería.
- Motor de alto torque.

Incluye	Especificaciones
• Batería 12 V.	Velocidad 0-400/0-1,200 RPM
• Punta (cruz y plana).	Torque 20.2 Nm (180 pulg-lbs)
• Cargador de batería.	Percutor Sí
	Capacidad máxima en madera 25 mm
	Capacidad máxima en metal 10 mm
	Capacidad máxima en concreto 10 mm
	Posiciones de embrague 32



USO PROFESIONAL

HP144K-B3

Taladro/Rotomartillo Inalambrico 14.4 V, Velocidad Variable Reversible

- Mandril metálico de 1/2" (13 MM).
- Control de torque de 32 posiciones.
- Caja de engranajes de 2 velocidades.
- Empuñadura al medio, optimiza el balance y reduce la fatiga en la mano.
- Batería de 14.4 V (1.7 Ah).
- Indicador del nivel de batería.
- Motor y caja de engranajes planetario para una mayor durabilidad de 14.4 V.

Incluye	Especificaciones
• Batería 14.4 V.	Velocidad 0-400/0-1,200 RPM
• Punta (cruz y plana).	Torque 22.1 Nm (200 pulg-lbs)
• Caja plástica.	Percutor Sí
• Cargador de batería.	Capacidad máxima en madera 30 mm
	Capacidad máxima en metal 13 mm
	Capacidad máxima en concreto 12 mm
	Posiciones de embrague 32



USO PROFESIONAL

HP180K-B3

Taladro/Rotomartillo 18 V, Inalámbrico Velocidad Variable Reversible

- Mandril metálico de 1/2" (13 mm).
- Control de torque de 32 posiciones.
- Caja de engranajes de 2 velocidades.
- Empuñadura al medio, optimiza el balance y reduce la fatiga en la mano.
- Batería de 18 V (1.7 V Ah).
- Indicador del nivel de batería.
- Motor y caja de engranajes planetario para una mayor durabilidad de 18 V.

Incluye

- Batería 18 V.
- Punta (cruz y plana).

Especificaciones

Velocidad	0-500/0-1,600 RP
Torque	29.4 Nm (260 pulg
Percutor	Sí
Capacidad máxima en madera	35 mm
Capacidad máxima en metal	13 mm
Capacidad máxima en concreto	15 mm
Posiciones de embrague	32



USO PROFESIONAL

FSMVC

Cargador de Baterías

Incluye

- Cargador de batería.

Especificaciones

Cargador de baterías	12 V
Cargador de baterías	14 V
Cargador de baterías	18 V
Compatible	HPB 12/GC 1200-B3
Compatible	HPB 14/GC 1440-B3
Compatible	HPB 18/GC 1800-B3



USO PROFESIONAL

KD975KA-B3

Rotomartillo Compacto SDS 2.0 Joules

- Selector de 3 modos: Roto-percusión, cincelado y rotación.
- Fuerza de impacto de hasta 2.0 J.
- Empuñadura lateral multiposición.
- Interruptor de velocidad variable reversible.
- Potente motor de 700 W.

Incluye

- Mango lateral.
- Barra de profundidad.
- Tres brocas.
- Caja plástica.

Especificaciones

Potencia	700 W
Velocidad	0.980 RPM
Golpes/min	0-5,180 GRPM
Fuerza de impacto	2 joules
Selector de 3 modos	Sí
Capacidad en metal	13 mm
Capacidad en madera	30 mm
Capacidad en concreto	24 mm



NUEVO

USO PROFESIONAL

KD990KA-B3

Rotomartillo Compacto SDS+ 2.4 Joules

Incluye

- Rotomartillo.
- Empuñadura lateral.
- Barra de profundidad.
- Brocas de 8, 10 y 12 mm.
- Cincel de punta.
- Cincel de cabeza plana.
- Mandril convencional.
- Adaptador para mandril.
- Llave.

Especificaciones

Potencia	800 W
Velocidad	0-980 rpm
Impactos por minuto	0-5180 ipm
Fuerza de impacto	2,4J
3 Funciones	Roto-Percusión, Cincelado y Rotación
Capacidad en concreto	26 mm
Capacidad en metal	13 mm
Capacidad en madera	30 mm



NUEVO

USO PROFESIONAL



G720-B3
Mini-Esmeriladora Angular de 4-1/2" (115 mm) 800 W

- Guarda ajustable sin llave.
- Mango lateral de 3 posiciones para mayor control.
- Seguro de eje para un cambio sencillo de los accesorios.
- Caja de engranajes metálica.
- Interruptor sellado contra polvo.
- Interruptor con bloqueo para uso continuo.
- Diámetro del disco 4-1/2" (115 mm).
- Potente motor de 800 W.

Incluye

- Mango lateral.
- Disco de 4-1/2".
- Llave.

Especificaciones	
Potencia	800 W
Velocidad	10,000 RPM
Tamaño del eje	5/8"-11/M14
Traba de eje	Sí
Diámetro del disco	4-1/2" (115 mm)
Mango lateral	Sí
Seguro de eje	Sí
Caja de engranajes metálica	Sí



USO PROFESIONAL

G720K-B3
Mini-Esmeriladora Angular de 4-1/2" (115 mm) 800 W

- Caja de engranajes metálica.
- Mango lateral de 3 posiciones para mayor control.
- Seguro de eje para un cambio sencillo.
- Diámetro del disco 4-1/2" (115 mm).
- Interruptor sellado contra polvo.
- Interruptor con bloqueo para uso continuo.
- Potente motor de 800 W.

Incluye

- Mango lateral.
- Disco de 4-1/2".
- Guantes.
- Lentes.
- Maleta plástica.
- Llave.

Especificaciones	
Potencia	800 W
Velocidad	10,000 RPM
Tamaño del eje	5/8"-11/M14
Traba de eje	Sí
Diámetro del disco	4-1/2" (115 mm)
Mango lateral	Sí
Seguro de eje	Sí
Largo del cable	2 m



USO PROFESIONAL

G900-B3
Mini Esmeriladora Angular de 4-1/2" (115mm) 900 W

- Traba de Eje.
- Caja de engranajes metálica.
- Potente motor de 900 W.
- Empuñadura Lateral de 3 posiciones.
- Guarda sin llave.

Incluye

- Empuñadura lateral.
- Disco abrasivo.
- Llave.

Especificaciones	
Potencia	900 W
Velocidad	11000 rpm
Capacidad	4-1/2" (115 mm)
Eje	5/8"-11/M14
Cable	2 m



USO PROFESIONAL



G950-B3
Super Mini Esmeriladora de 4-1/2" (115 mm) 1000 W

- Seguro de eje para un cambio sencillo de los accesorios.
- Diámetro del disco 4-1/2" (115 mm).
- Mango lateral de 3 posiciones para mayor control.
- Potente motor de 1000 W.

Incluye

- Disco para metal.
- Llave.
- Mango lateral.

Especificaciones	
Potencia	1000 W
Velocidad	10,000 RPM
Tamaño del eje	5/8"-11/M14
Traba del eje	Sí
Diámetro del disco	4-1/2" (115 mm)
Mango lateral	Sí
Seguro de eje	Sí
Largo del cable	2 M



USO PROFESIONAL

KG2000-B3
Esmeriladora 9" (230 mm) 2000 W

- Caja de engranajes metálica.
- Diámetro del disco 9" (230 mm).
- Seguro de eje para un cambio sencillo de los accesorios.
- Mango lateral de 3 posiciones para mayor control.
- Potente motor de 2000 W.

Incluye

- Mango lateral.
- Disco de desbaste 9" (230 mm).
- Llave.

Especificaciones	
Potencia	2000 W
Velocidad	6,500 RPM
Tamaño del eje	5/8"-11/M14
Traba de eje	Sí
Diámetro del disco	9" (230 mm)
Mango lateral	Sí
Seguro de eje	Sí
Largo del cable	2 M



USO PROFESIONAL

KG2001-B3
Esmeriladora 7" (180 mm) 2000 W

- Seguro de eje para un cambio sencillo de los accesorios.
- Diámetro del disco 7" (180 mm).
- Mango lateral de 3 posiciones para mayor control.
- Potente motor de 2000 W.

Incluye

- Disco 7" (180 mm).
- Mango lateral.
- Llave.

Especificaciones	
Potencia	2000 W
Velocidad	8,400 RPM
Tipo de interruptor	Gatillo
Traba de eje	Sí
Diámetro del disco	7" (180 mm)
Mango lateral	Sí
Seguro de eje	Sí
Largo del cable	2 M



USO PROFESIONAL

TC1200-B3

Cortadora de Loza de 4-3/8" (110 mm) Profesional
1200 W

- Mango ergonómico confortable.
- Construida 100% con rodamientos.
- Motor de 1200 W de alto torque.
- Acceso fácil a carbones.
- Interruptor con bloqueo para uso continuo.
- Interruptor sellado contra polvo.
- Diseño liviano.
- Ajuste rápido de profundidad de corte.
- Guarda de alta durabilidad.
- Base alta durabilidad.

Especificaciones	
Potencia	1200 W
Velocidad	13,000 rpm
Capacidad del disco	4-3/8" (10 mm)
Cable	2 M

Incluye

- Disco diamantado.



USO PROFESIONAL

NUEVO

CS2000-B3

Cortadora de Metales de 14" (355 mm) 2000 W

- Base de acero resistente.
- Prensa para materiales.
- Guarda retráctil.
- Orificio para candado.
- Mango ergonómico.
- Botón de bloqueo de eje.
- Deflector de chispas.
- Guía de corte.
- Potente motor de 2000 W.

Especificaciones	
Potencia	2000 W
Velocidad	3,800 RPM
Diámetro del disco	14" (355 mm)
Orificio de candado	Sí
Botón de bloqueo de eje	Sí
Guarda retráctil	Sí
Guía de corte	Sí
Largo del cable	2 m

Incluye

- Disco de 14" (355 mm).



USO PROFESIONAL



KS550K-B3

Sierra Caladora 550 W

- Cambio de cuchilla sin llave.
- Guía de soporte, aumenta la precisión.
- Gatillo contorneado de dos dedos permite un corte controlado.
- Compartimiento para almacenamiento.
- Potente motor de 550 W.

Incluye

- Cuchilla.
- Caja plástica.

Especificaciones	
Potencia	550 W
Velocidad	0-3000 CPM
Ángulo de corte	0-45°
Velocidad variable	Sí
Cambio de cuchillas sin llave	Sí
Sopladora de polvo	Sí
Compartimentos	Sí
Caja plástica	Sí



USO PROFESIONAL

NUEVO

KS650K-B3

Sierra Caladora 650 W

- Cambio de cuchilla sin llave.
- Guía de soporte, aumenta la precisión.
- Velocidad variable.
- Gatillo contorneado de dos dedos permite un corte controlado.
- Compartimiento para almacenamiento.
- Cuatro posiciones de corte.
- Potente motor de 650 W.

Incluye

- 3 cuchillas.
- Adaptador para aspirador.
- Caja plástica.

Especificaciones	
Potencia	650 W
Velocidad	800-3000 CPM
Ángulo de corte	0-45°
Velocidad variable	Sí
Cambio de cuchillas sin llave	Sí
Sopladora de polvo	Sí
Compartimentos	Sí
Cuatro posiciones de corte	Sí
Caja plástica	Sí



USO PROFESIONAL

NUEVO

CS1020-B3

Sierra Circular de 7-1/4" (185 mm) 1400 W

- Guarda retráctil.
- Mango ergonómico para mayor comodidad y control.
- Ajuste de profundidad hasta 90°.
- Potente motor 1,400 W.

Incluye

- Disco sierra de 18 dientes.
- Llave.

Especificaciones	
Potencia	1400 W
Velocidad	0-5,000 RPM
Capacidad de corte 90°	2-3/8" (61 mm)
Capacidad de corte 45°	1-13/16" (46 mm)
Diámetro del disco	7-1/4" (185 mm)
Ángulo del corte	0-45°
Largo del cable	2 m



USO PROFESIONAL

QS1000-B3
Lijadora de 1/4 de Hoja

- Interruptor sellado contra el polvo.
- Lijado al ras trilateral, permite lijar al ras en superficie vertical.
- Empuñadura Convex-Grip recubierta de goma.
- Acción ciclónica patentada, para una óptima recolección de polvo.
- Construida con rodamientos.
- Potente motor de 230 W.

Incluye	Especificaciones
• Depósito recolector de polvo.	Velocidad 14,500 OPM
• Filtro.	Depósito recolector de polvo Sí
• Punzón para papel.	Freno No
	Extracción de polvo Sí
	Acción ciclica patentada Sí
	Empuñadura convex-grip Sí
	Largo del cable 2 m



USO PROFESIONAL

QS800-B3
Lijadora de 1/4 de Hoja

- Interruptor sellado contra el polvo.
- Lijado al ras trilateral, permite lijar al ras en superficie vertical.
- Construida con rodamiento.
- Empuñadura Convex-Grip recubierta de goma.
- Bolsa recolectora de polvo.
- Abrazadera de papel para cambios rápidos.
- Potente motor 14,500 OPM.

Incluye	Especificaciones
• Bolsa recolector de polvo.	Velocidad 14,500 OPM
• Punzón para papel.	Depósito recolector de polvo Sí
	Medida 1/4 hoja
	Bolsa recolector de polvo Sí
	Abrazadera para ajustar papel Sí
	Sellado interno contra polvo Sí
	Largo del cable 2 m



USO PROFESIONAL

DS321-B3
Lijadora de Banda 3" x 21" 720 W

- Sistema de recolector de polvo integrado.
- Lija de 3X más próximo al borde.
- Mayor alcance de lijado en espacios reducidos.
- Perilla de ajuste rápido.
- Mango ajustable en 3 posiciones.
- Interruptor con bloqueo para uso continuo.
- Potente motor 720 W.

Incluye	Especificaciones
• Lija.	Potencia 720W
• Bolsa recolectora de polvo.	Amperes 6.0
	Velocidad 800 pies/min. (FPM)
	Freno Sí
	Extracción de polvo Integral
	Agarre de papel Clip
	Tamaño de papel 3" x 21" (75 x 533 mm)
	Largo del cable 2 M



USO PROFESIONAL

BR318-B3
Lijadora de Banda 3" x 18" 650 W

- Bolsa para polvo.
- Perfil bajo permite lijar más cerca del borde con otrasuperficie perpendicular.
- 2 mangos para mayor comodidad.
- Alineación de banda automática.
- Potente motor 650 W.

Incluye	Especificaciones
• Bolsa recolectora de polvo.	Potencia 650 W
• Banda.	Velocidad 660 RPM
	Tamaño de papel 3" x 18"
	Alineación de banda automática Sí
	Bolsa de polvo Sí
	Mango auxiliar ajustable No
	Diseño compacto y ergonómico Sí
	Largo del cable 2 M



USO PROFESIONAL

7698-B3
Cepillo de 3-1/4" (82 mm) 650 W

- Adaptador de aspirado.
- Ajuste de profundidad con 10 posiciones predeterminadas.
- 4 cuchillas reversibles de acero.
- Seguro de interruptor para un trabajo continuo.

Incluye	Especificaciones
• Llave para cambio de cuchilla.	Potencia 650 W
• Adaptador para aspirado.	Velocidad 16,500 RPM
	Profundidad máxima de corte 5/64" (1.9 mm)
	Profundidad máxima de ranurado 0-5/16" (0-7,9 mm)
	Ancho de corte 3-1/4" (82 mm)
	Extracción de polvo Sí
	Adaptador de aspirado Sí
	Largo del cable 2 m



USO PROFESIONAL

CE750-B3
Cepillo Eléctrico Profesional 750 W

- Mango recubierto en goma.
- Interruptor con bloqueo para uso continuo.
- Extracción de polvo lado izquierdo y derecho.
- Ajuste de profundidad con 12 posiciones.
- Potente motor de 750 W.
- 2 cuchillas reversibles de carburo tungsteno.
- Zapata de aluminio sólido para mayor precisión.

Especificaciones
Potencia 750 W
Velocidad 16,500 rpm
Profundidad máxima de corte 2.0 mm (5-64")
Capacidad de ranurado 12 mm (15-32")
Largo de la zapata 29 cm (11-1/2")
Ancho de corte 82 mm (3-1/4")
3 canales de corte angular 1, 5/2, 0/2, 5 mm
Cable 2 M



NUEVO

USO PROFESIONAL

RP250BE-B3
Rebajadora 1-3/4HP 1200 W

- 3 paradas de altura reduce el tiempo de ajuste en cortes repetitivos.
- Guía paralela.
- Base ancha y contorneada, para mantener las rebabas lejos de la línea de corte.
- Potente motor 1,200 W.

Incluye

- 3 mordazas.
- Guía paralela.
- Puerto de extracción de polvo.
- Llave.

Especificaciones	
Potencia	1200 W
Velocidad	8,000-27,000 RPM
Tamaño del collet	6-6.35-8 mm
3 topes de profundidad	Sí
Traba de eje	Sí
Extracción de polvo	Sí
Protector para astillas	Sí
Largo del cable	2.5 m



USO PROFESIONAL

BT1650-B3
Sierra Caladora Invertida

- Palanca destensado para fácil cambio de hoja.
- Garganta de 16" (406mm) para gran capacidad de corte.
- Capacidad máxima de corte 50mm.
- Base de aluminio fundido con capacidad de inclinación de 0 a 45°.
- Base máquina de alta precisión para mayor estabilidad y menos vibración.
- Almacenaje de hojas.
- Motor de 100W con control de velocidad variable.
- Longitud de la hoja 5" (126mm).

Incluye

- 2 hojas para corte rápido.
- 3 hojas para corte fino aspirador.

Especificaciones	
Potencia	100W
Velocidad Variable	400-600rpm
Longitud de Carrera	15mm
Ajuste de sierra	Manual
Angulo de corte	0-45° a la izquierda
Soplador de Polvo	Si
Extracción de Polvo	Si
Corte máximo en madera	50mm
Peso	12 Kg.



USO PROFESIONAL



BT1400-B3
Sierra Inglete 10" 150 W

- Bolso de tela para polvo con cremallera que mantiene el área de trabajo limpia.
- Mesa y base maquinadas en aluminio que proveen mayor estabilidad.
- Empuñadura en posición horizontal.
- Guarda con mecanismo retráctil automático para máxima seguridad.
- Incluye disco de 32 y 82 dientes.
- Cuenta con 9 posiciones de corte predeterminados para cortes rápidos y precisos.
- Escala de inglete con 9 posiciones de corte predeterminadas.
- Potente motor de 1500 W.

Incluye

- Disco de carburo de 32 dientes.
- Disco de carburo de 80 dientes.
- Bolsa para polvo.
- Prensa.
- Llave de cuchilla.

Especificaciones	
Potencia	1500 W
Velocidad	5,500 RPM
Diámetro del disco	10" (254 mm)
Corte compuesto	Sí
Corte inglete 47°	Izquierda y derecha
Caballos de potencia	2-1/3 HP
Corte en bisel	45° a la izquierda
Largo del cable	2 M



USO PROFESIONAL

BT1200-B3
Taladro de Banco de 8", 5 Velocidades 1/2" (13 mm)

- 5 velocidades para mayor versatilidad y control en las aplicaciones.
- Potente motor 1/3 HP de alto desempeño y larga vida.
- Guarda transparente brinda protección al usuario.
- Mesa circular perforada para fácil sujeción de materiales.

Incluye

- Guarda protectora.
- Correa en V.
- Base.

Especificaciones	
Potencia	250 W
Velocidad	120 V (720-3, 100 RPM)
Velocidad	220 V (850-2,700 RPM)
Mandril	1/2" (13 mm)
Longitud de carrera	50 mm
Capacidad en acero	1/2" (13 mm)
Capacidad en madera	1" (13 mm)
Largo del cable	2 M



USO PROFESIONAL

BT1800-B3
Sierra de Banco 10" (254 mm) 1500 W

- Guía de corte autoajustable.
- Seguro para ajustes de guía rápido.
- Interruptor de fácil acceso.
- Guía de corte autoalineable.
- Capacidad de corte 3" (76 mm) a 90°.
- Control de inclinación y altura de la hoja.
- Banco metálico.
- Potente motor de 1500 W.

Incluye

- Disco de carburo.
- Guía de corte.
- Escala angular.

Especificaciones	
Potencia	1500 W
Velocidad	5000 RPM
Capacidad de corte 90°	3" (76mm)
Capacidad de corte 45°	2" (51 mm)
Guía de corte	Autoalineable
Diámetro del disco	10" (254 mm)
Tamaño banco	17-1/4" x 26" (44 cm x 66 cm)
Cortes long. máximos	9-7/8" (251 mm)



USO PROFESIONAL

HERRAMIENTA ESTACIONARIA /COMPRESORES

LINEA PRO

BLACK&DECKER®

BT3600-B3
Esmeril de Banco 6" (152 mm)

- Disco de 6" (152 mm) de grano grueso.
- Disco de 6" (152 mm) de grano mediano.
- Resistente base de acero que brinda mayor durabilidad.
- Potente motor de 373 W.

Incluye

- 1 disco de 6" de grano grueso.
- 1 disco de 6" de grano mediano.

Especificaciones	
Potencia	373 W
Velocidad	3,450 RPM
Caballos de potencia	1/2 HP
Diámetro del disco	6" (152 mm)
Amperios	3.1 Amps
Diámetro de eje de rotación	1/2"
Resistente base de acero	Sí
Largo del cable	1 m



USO PROFESIONAL

CT224-B3
Compresor de Aire Lubricado Profesional 24 L

- Dispositivo de protección térmica.
- Bomba a pistón - Lubricada por aceite.
- Manómetro de presión interna y de trabajo.
- Válvula de seguridad (aprobada por ASME).
- Tanque certificado bajo normas estrictas de calidad.
- Válvula de drenaje de agua condensada.
- Ruedas para desplazamiento.

Especificaciones	
Potencia	2.0 HP Máxima
Tamaño del tanque	24 L/6.34 Gal
Velocidad	50 Hz/2850 rpm, 60 Hz/3450 rpm
Peso	24 Kg (52.8 Lbs)
Desplazamiento de aire	
50Hz:@40PSI	3,7 CFM/PCM
50Hz:@90PSI	2,6 CFM/PCM
60Hz:@40PSI	4,4 CFM/PCM
60Hz:@90PSI	3,2 CFM/PCM
Presión	120 PSI



USO PROFESIONAL

CT250-B3
Compresor de Aire Lubricado Profesional 50 L

- Dispositivo de protección térmica.
- Bomba a pistón - Lubricada por aceite.
- Manómetro de presión interna y de trabajo.
- Válvula de seguridad (aprobada por ASME).
- Tanque certificado bajo normas estrictas de calidad.
- Capacidad de 50 litros.
- Válvula de drenaje de agua condensada.
- Ruedas para desplazamiento.

Especificaciones	
Potencia	2.0 HP Máxima
Tamaño del tanque	50 L/13 Gal
Velocidad	50 Hz/2850 rpm, 60 Hz/3450 rpm
Peso	30 Kg (66.7 lbs)
Desplazamiento de aire 1.5/2.0/2.5	
50Hz:@40PSI	3,7 CFM/PCM
50Hz:@90PSI	2,6 CFM/PCM
60Hz:@40PSI	4,4 CFM/PCM
60Hz:@90PSI	3,2 CFM/PCM
Presión	120 PSI



USO PROFESIONAL

VARIOS

LINEA PRO

BLACK&DECKER®

HG2000-B3
Pistola de Calor (Temperatura Variable)

- Ajuste de temperatura para una variedad de tareas 50-450°C/90-600°C.
- Potente motor 1,800 W.

Incluye

- Pistola de calor.

Especificaciones	
Temperatura	50-450°C/90-600°C
Amps	11.5
Estilo	Pistola
Boquilla de cono	Sí
Cuchilla reflector	Sí
Espátula de remoción	Sí
Remueve pintura y barniz	Sí



USO PROFESIONAL

HG2000K-B3
Pistola de Calor (Temperatura Variable) con Kit y accesorios

- Ajuste de temperatura para una variedad de tareas 50-450°C/90-600°C.
- Potente motor 1800 W.

Incluye

- Boquilla pequeña.
- Protector de vidrio.
- Reflector.
- Boquilla grande.
- Removedor de pintura.
- Caja plástica.

Especificaciones	
Rango de temperatura	50-450°C/90-600°C
Amps	11.5
Estilo	Pistola
Boquilla de cono	Sí
Cuchilla reflector	Sí
Espátula de remoción	Sí
Remueve pintura y barniz	Sí



USO PROFESIONAL

9078
Destornillador Inalámbrico 3.6 V

- Embrague de 24 posiciones para mayor control y evitar que los tornillos se barran.
- Seguro de eje para uso manual o eléctrico.
- Interruptor deslizable de marcha hacia adelante/reversa.
- Empuñadura de 3 posiciones.

Incluye

- Cargador.
- 5 puntas dobles para atornillar.

Especificaciones	
Velocidad	180 RPM
Torque	40 pulg/lbs
Tipo de batería	Integral
Tiempo de carga	12 H
Posiciones de clutch	24
Mecanismo de clutch	Sí
Agarre suave	No



USO PROFESIONAL

BDL220S
Nivel Láser

- Embrague de 24 posiciones para mayor control y evitar que los tornillos se barran.
- Burbuja de nivel con luz para una mejor visibilidad.
- Línea base en cualquier ángulo.
- Base magnética 360°.

Incluye

- Batería AA.
- Protector de almacenamiento.

Especificaciones	
Clase de láser	II
Base magnética	360°C
Proyecta línea vertical y horizontal	Sí
Línea láser en cualquier ángulo	Sí
Burbuja de nivel con luz	Sí
Instalación de gabinetes y repisas	Sí
Alinear cuadros en serie	Sí



USO PROFESIONAL

WP1500K-B3
Pulidora/Lijadora de 7" (180 mm) 1300W

- Traba de eje.
- Caja de engranajes metálica.
- Velocidad variable de 1000-3000 rpm.
- Cable 2 metros.
- Interruptor con bloqueo para uso continuo.
- Empuñadura lateral de 3 posiciones.

Incluye

- Mango lateral.
- Disco de goma.
- Bonete de lana.
- Llaves.
- Caja plástica.

Especificaciones	
Potencia	1,300 W
Velocidad	1,000-3,000RPM
Diámetro de disco	7"(180mm)
Cable	2M



USO PROFESIONAL

BB600-B3
Sopladora/Aspiradora 600W

- Tubo flexible.
- Liviana y flexible.
- Interruptor de velocidad variable.
- Interruptor con bloqueo para uso continuo.
- Potente motor de 600 W.

Incluye

- Sopladora.
- Aspiradora.
- Tubo flexible.

Especificaciones	
Potencia	600 W
Velocidad	0-16,000 RPM
Volumen de aire	3.5 M³/min
Velocidad variable	Sí
Punta de goma	Sí
Bolsa recolectora de polvo	Sí
Largo del cable	2 m



USO PROFESIONAL

TM505-B3
Rotomartillo de 3/8" (10 mm) Velocidad Variable
Reversible 500W

- Selector de función de percusión y rotación, ofrece óptimo rendimiento en gran variedad de materiales.
- Diseño de empuñadura ergonómica para mayor comodidad del usuario.
- Potente motor de 500 W para aplicaciones en concreto, madera y metal.
- Traba de gatillo para uso continuo.

Incluye

- Llave para mandril.

Especificaciones	
Potencia	500W
Revoluciones/Minuto	2,800 RPM
Capacidad en concreto	3/8" (10 mm)
Capacidad en acero	3/8" (10 mm)
Capacidad en madera	3/4" (20 mm)



TM500-B3
Rotomartillo de 3/8" (10 mm) 1 Velocidad 500W

- Selector de función de percusión y rotación, ofrece óptimo rendimiento en gran variedad de materiales.
- Diseño de empuñadura ergonómica para mayor comodidad del usuario.
- Potente motor de 500 W para aplicaciones en concreto, madera y metal.
- Traba de gatillo para uso continuo.
- 1 velocidad.

Incluye

- Llave para mandril.

Especificaciones	
Potencia	500W
Revoluciones/Min	2,800 RPM
Capacidad en acero	3/8" (10 mm)
Capacidad en madera	3/4" (20 mm)
Capacidad en concreto	1/2" (13 mm)
Velocidad	1
Largo de cable	1.5 m



CD121K-B3
Destornillador/Taladro Inalámbrico 12V

- Portabroca de cambio rápido de accesorios.
- Potente y compacto para múltiples aplicaciones.
- Velocidad Variables Reversible con control de torque 17 posiciones.
- Batería removible con cargador externo.

Incluye

- Cargador.
- 2 puntas.
- Maleta plástica.

Especificaciones	
Potencia	12V
Velocidad	0-550 rpm
Capacidad	1/32"-3/8" (0.8 mm-10 mm)



NUEVO

LDX112C
Taladro / Destornillador 12V, Ion Litio

- Nuevo diseño compacto 30% más compacto que taladros/destornilladores de NiCad, pero entrega la misma potencia.
- 12V MAX Tecnología Batería de Litio provee 5X la vida de una batería de NiCad. Retiene la carga hasta 18 meses.
- Diseño ligero, agarre mejorado ergonómico , empuñadura con goma antiderrapante hacen de esta una herramienta cómoda y balanceada.
- Broquero metálico para mayor durabilidad.

Incluye

- 12V Max Batería.
- 12V Cargador.
- Punta destornillar.

Especificaciones	
Velocidad	12 V
Revoluciones/Min	0-600 RPM
Torque	100 Lbs/Pulg
Ajuste torque	8 posiciones



LDX116C
Taladro / Destornillador 16V, Ion Litio

- Nuevo diseño compacto 30% más compacto que taladros/destornilladores de NiCad, pero entrega la misma potencia.
- 16 V max Tecnología batería de litio provee 5X la vida de una batería de NiCad. Retiene la carga hasta 18 meses.
- Diseño ligero, agarre mejorado ergonómico, empuñadura con goma antiderrapante hacen de esta una herramienta cómoda y balanceada.
- Broquero metálico para mayor durabilidad.

Incluye

- 16 V Max batería.
- 16 V Cargador.
- Punta destornillar.

Especificaciones	
Velocidad	16V
Revoluciones/Min	0-650 RPM
Torque	110 Lbs/Pulg
Ajuste torque	11 posiciones



CD961-B3
Taladro / Destornillador 9.6 V

- Mandril sin llave para cambios de brocas fácil y rápido.
- Diseño con mango de agarre a la mitad, para un mejor balance, control y comodidad al taladrar.
- Ajuste de torque con 8 posiciones que ayuda a controlar la profundidad al atornillar.
- Interruptor de velocidad/reversible para una perforación y sujeción controlada.

Incluye

- Batería de 9.6 V.
- Cargador.
- Punta doble.

Especificaciones	
Voltaje	9.6 V
Revoluciones/Min	0-550 RPM
Torque	51 Lbs/Pulg



GC9600-B3
Taladro Inalámbrico 9.6W

- Broquero 3/8".
- Ajuste de torque 24 posiciones.
- Empuñadura ergonómica, optimiza el balance y reduce la fatiga en la mano.
- Batería deslizable de 9.6 V (HPB96).
- Nuevo sistema de ventilación.
- Velocidad variable reversible.

Incluye

- Batería 9.6 V (HP96).
- Punta doble para atornillar (cruz y plana).

Especificaciones	
Velocidad	0-750 RPM
Ajuste de torque	24 posiciones
Tipo de batería	Deslizable
Tiempo de carga	3H
Mandril	Sin llave
Velocidad variable reversible	Sí
Torque	92 pulg/lbs (10.4 Nm)



HPB96
Batería para Taladro Inalámbrico 9.6V

- Batería de NiCd de alto rendimiento con tecnología de vanguardia.
- Batería de fácil instalación.
- Tiempo de carga de 7 horas.
- Tipo de batería NiCd 12 Volts.



GC1200-B3
Taladro Inalámbrico 12V

- Broquero 3/8".
- Ajuste de torque de 24 posiciones.
- Empuñadura ergonómica, optimiza el balance y reduce la fatiga en la mano.
- Batería deslizable de 12 V (HPB12).
- Nuevo sistema de ventilación.
- Velocidad variable reversible.

Incluye

- Batería 12 V (HPB12).
- Punta doble para atornillar (cruz y plana).

Especificaciones	
Velocidad	0-750 RPM
Ajuste de torque	24 posiciones
Tipo de batería	Deslizable
Tiempo de carga	3H
Mandril	Sin llave
Velocidad variable reversible	Sí
Torque	97 pulg/lbs (11 Nm)



HPB12
Batería para Taladro Inalámbrico 12V

- Batería de NiCd de alto rendimiento con tecnología de vanguardia.
- Batería de fácil instalación.
- Tiempo de carga de 7 horas.
- Tipo de batería NiCd 12 Volts.



ROTOMARTILLOS / TALADROS



GC1440-B3
Taladro Inalámbrico 14.4V

- Broquero 3/8".
- Ajuste de torque 24 posiciones.
- Empuñadura ergonómica, optimiza el balance y reduce la fatiga de la mano.
- Batería deslizable de 14.4 V (HPB14).
- Nuevo sistema de ventilación.
- Velocidad variable reversible.

Incluye

- Batería 14.4 V (HPB14).
- Punta doble para atornillar (cruz y plana).
- Caja plástica.

Especificaciones	
Velocidad	0-750 RPM
Ajuste de torque	24 posiciones
Tipo de batería	Deslizable
Tiempo de carga	3 H
Mandril	Sin llave
Velocidad variable reversible	Sí
Torque	107 pulg/lbs (12.1 Nm)



HPB14
Batería para Taladro Inalámbrico 14.4 V

- Batería de NiCd de alto rendimiento con tecnología de vanguardia.
- Batería de fácil instalación.
- Tiempo de carga de 7 horas.
- Tipo de batería NiCd 14.4 volts.



GC1800-B3
Taladro Inalámbrico 18V

- Broquero 3/8".
- Ajuste de torque 24 posiciones.
- Empuñadura ergonómica, optimiza el balance y reduce la fatiga en la mano.
- Batería deslizable de 18 V (HPB18).
- Nuevo sistema de ventilación.
- Velocidad variable reversible.

Incluye

- Batería 18 V (HPB18).
- Punta doble para atornillar (cruz y plana).
- Caja plástica.

Especificaciones	
Velocidad	0-750 RPM
Ajuste de torque	24 posiciones
Tipo de batería	Deslizable
Tiempo de carga	3 H
Mandril	Sin llave
Velocidad variable reversible	Sí
Torque	107 pulg-lbs (12.1 Nm)



ROTOMARTILLOS / TALADROS DESTORNILLADORES



HPB18
Batería para Taladro Inalámbrico 18V

- Batería de NiCd de alto rendimiento con tecnología de vanguardia.
- Batería de fácil instalación.
- Tiempo de carga de 7 horas.
- Tipo de batería NiCd 18 volts.



9069-B3
Destornillador Inalámbrico de 2.4V

- Interruptor deslizable adelante/reversa para sujeción y remoción de tornillos.
- Los engranajes planetarios rinden 20 pulg/lbs de torque y 150 RPM.
- Punta estrecha para mayor alcance.
- Construcción sellada para mayor durabilidad.

Incluye

- Cargador.
- Punta doble para atornillar.

Especificaciones	
Voltaje	2.4 V
Revoluciones/Min	150 RPM
Torque	20 Pulg/Lib
Tipo de batería	Integral
Tiempo de carga	12 H
Mecanismo de clutch	No
Agarre suave	No



9036-B3
Destornillador Inalámbrico de Posiciones3.6 V

- Motor potente.
- 2 posiciones de ángulo confortable en áreas de poco espacio.
- Bloqueo de eje manual para mejor control.
- Cargador de Pared.
- Diseño ergonomico.
- Empuñadura de dos posiciones.

Incluye

- Cargador de pared.

Especificaciones	
Voltaje	3.6V
Bi-Volt	110V/220V



ROTOMARTILLOS/TALADROS/ DESTORNILLADORES



LI3100-B3

Destornillador de Ion Litio 3.6 V

- 3 posiciones excéntricas/1 posición centrada.
- Led, ofrece una buena visibilidad cuando se trabaja en las áreas oscuras.
- Diseño ergonómico, permite un mejor agarre, más seguro.

Incluye

- Punta doble.
- Cargador.

Especificaciones	
Voltaje	3.6 V
Revoluciones/Minuto	180 RPM
Torque	48 Libras/Pulgada



PD400L-B3

Destornillador Inalámbrico 3.6 V

- Anillo de luz, mejora la visibilidad cuando se trabaja en las áreas oscuras.
- Almacenamiento para accesorios.
- 2 posiciones para fácil manejo.

Incluye

- Cargador.
- Punta doble.

Especificaciones	
Voltaje	3.6 V
Revoluciones por minuto	180 RPM
Torque	40 Libras/Pulgada



SIERRAS/LIJADORAS



KS405-B3

Sierra Caladora de 400W

- Potente motor de 400 W, para gran variedad de aplicaciones.
- Soplador automático de polvo, para una área de trabajo más limpia.
- Base ajustable para cortes biselados de 0° y 45°.
- Compartimento para almacenar las hojas de sierra.
- Canal de Sightline, para mayor visibilidad de la línea de corte.
- Traba de gatillo para uso continuo.

Incluye

- Segueta.
- Llave.

Especificaciones	
Potencia	400 W
Carrera/Min	3,000 CPM
Ángulo de corte	0-45°
Profundidad de corte en madera	60 mm
Profundidad de corte en acero	5 mm
Profundidad de corte en aluminio	10 mm
Longitud del cable	2 M



KS455-B3

Sierra Caladora de 450W, Velocidad Variable

- Potente motor de 450 W, para gran variedad de aplicaciones.
- Sistema de soplado/aspirado de polvo.
- Base ajustable para cortes de 0° a 45°.
- Mango diseñado para mayor comodidad de uso.
- Canal Sightline mejora la visibilidad en la línea de corte.
- Traba de gatillo para uso continuo.
- Velocidad variable de 0-3000 CPM.

Incluye

- Segueta.
- Adaptador para aspiradora.

Especificaciones	
Potencia	450 W
Carrera/Min	0-3,000 CPM
Ángulo de corte	0-45°
Profundidad de corte en madera	60 mm
Profundidad de corte en acero	5 mm
Profundidad de corte en aluminio	10 mm
Longitud de cable	2M



CD450-B3

Lijadora de 1/3" de Hoja, Velocidad Variable

- Diseño a 2 manos para comodidad y control.
- Interruptor sellado contra el polvo interna y externamente que extiende la vida útil del producto.
- Abrazaderas para ajustar el papel de lija de manera fácil y rápida.

Especificaciones	
Potencia	135 W
Amps	1.2 Amps
Órbitas/Min	6.500-10,000 OPM
Medida de la hoja	1/3"
Longitud del cable	2 M



SS200-B3
Lijadora de 1/4 de Hoja

- Motor de 200 W potente para preparación de superficies.
- Diseño compacto a una mano para mayor versatilidad.
- Retenedor de papel ideal para cambios rápidos y fáciles de papel.
- Interruptor de sellado para mayor durabilidad.

- Incluye
- Lijadora de 1/4 de hoja.

Especificaciones	
Potencia	120 W
Velocidad	3200 opm
Cable	2 m



WM125
Mesa de Trabajo Multipropósitos

- Capacidad de 350 Lbs provee una superficie de trabajo resistente.
- Agarraderas giratorias resistentes para mayor agarre.
- Cuerpo tubular de metal para mayor durabilidad.
- Incluye perillas y agarraderas giratorias para mayor versatilidad y control al sujetar todo tipo de materiales.
- Se abre y cierra fácilmente para instalar y quitar.
- Se dobla para guardar de manera conveniente.
- Fijación paralela vertical de 10-3/4".
- Fijación diagonal de 22-3/8".

- Incluye
- Mesa de trabajo multipropósitos.
 - 4 espigas giratorias.

Especificaciones	
Altura del banco	29-3/4"
Fijación paralela	4-5/8"
Fijación diagonal	24"
Capacidad	13-1/2" x 24"
Cuerpo tubular	Metal



HIDROLAVADORAS



PW1350-B3

Hidrolavadora de 1,600 PSI

- Diseño único con accesorios incorporados.
- Presión máxima 1600 PSI. Óptimo flujo de agua 1.6 GPM.
- Rendimiento ideal 1,300 Watts.
- Diseño compacto para mayor comodidad.
- Cabezal de aluminio para mayor durabilidad.
- Apagado automático. Almacenamiento integrado para accesorios.
- Montaje de pared para ahorro de espacio.
- Bomba de agua 100% metálica.

Incluye

- Pistola.
- Manguera.
- Dispensador de jabón.
- Lanza con cabezal regulable.
- Accesorios de montaje en pared.

Especificaciones

Motor	1,300 Watts (120/60/1)
Presión máxima	110 Bar (1,600 PSI)
Flujo de agua	360 Litros/hora (1.6 Gal/min)
Tipo de motor	Universal
Voltaje	(120/60/1)
Peso	6 Kg
Bomba de aluminio fundido para mayor durabilidad.	



PW1360-B3

Hidrolavadora de 1,600 PSI

- Presión máxima 1600PSI.
- Óptimo flujo de agua 1.6 gpm.
- Apagado automático.

Incluye

- Pistola.
- Manguera.
- Dispensador de Jabón.
- * Lanza cabezal regulable.

Especificaciones

Motor	1300 W
Caudal	1.6 gpm
Presión máxima	1600 PSI
Tipo de motor	Universal
Flujo de agua	360 Litros/Hora (1.6 Gal/Min)
Voltaje	(120/60/1)
Bomba de aluminio fundido para mayor durabilidad.	



PW1400-B3

Hidrolavadora de 1,600 PSI

- Presión máxima 1,600 PSI.
- Óptimo flujo de agua 1.6 GPM.
- Rendimiento ideal 1,400 W.
- Apagado automático.

Incluye

- Pistola.
- Manguera.
- Dispensador de jabón.
- Lanza con cabezal regulable.

Especificaciones

Motor	1,400 Wtts (120/60/1)
Presión máxima	110 Bar (1,600 PSI)
Flujo de agua	360 litros/hora (1.6 Gal/Min)
Tipo de motor	Universal
Voltaje	120/60/1
Peso	6 Kg
Bomba de aluminio fundido para mayor durabilidad	



HIDROLAVADORAS



PW1550-B3

Hidrolavadora de 1,740 PSI

- Presión máxima 1,740 PSI.
- Óptimo flujo de agua 1.6 GPM.
- Rendimiento ideal 1,500 W.
- Apagado automático.

Incluye

- Pistola.
- Manguera.
- Dispensador de jabón.
- Lanza con boquilla turbo y boquilla regular.

Especificaciones

Motor	1,500 Watts (120/60/1)
Presión máxima	120 Bar (1,740PSI)
Flujo de agua	360 litros/hora (1.6 Gal/Min)
Tipo de motor	Universal
Voltaje	120/60/1
Peso	8 Kg
Bomba de aluminio fundido para mayor durabilidad.	



PW1700-B3

Hidrolavadora de 1,885 PSI

- Presión máxima 1,885 PSI.
- Óptimo flujo de agua 1.6 GPM.
- Rendimiento ideal 1,700 W.
- Apagado automático.
- Boquilla turbo, 60% mayor poder.
- Incluye cepillo rotativo.
- Carrete para manguera.
- Almacenamiento integrado para accesorios.

Incluye

- Pistola.
- Manguera.
- Dispensador de jabón.

Especificaciones

Motor	1,700 Watts
Presión máxima	130 Bar (1,885 PSI)
Flujo de agua	360 litros/hora (1.6 Gal/Min)
Tipo de motor	Universal
Voltaje	120/60/1
Peso	8 Kg



PW2100-B3

Hidrolavadora Profesional 1,885 PSI Motor de Inducción

- Recomendado para autolavado.
- Mantenimiento automotriz (Lavador de motores).
- Mantenimiento de comercios.
- Lavado en general.
- Limpieza de patios grandes.
- Mango confortable para fácil transporte.
- Manguera de goma con refuerzo metálico.
- Carrete para manguera.
- Potente motor de inducción.
- Máxima presión 1,885 PSI.

Incluye

- Pistola profesional.
- Manguera.
- Dispensador para jabón.
- Lanza con horquilla regulable.

Especificaciones

Motor	1,900 W
Velocidad	3,400 RPM
Presión	1,885 PSI/130 Bar
Flujo de agua	800-3000
Sopladora de agua	420 l/h/1.9 G/Min
Dispensador para jabón	Sí
Largo de la manguera	2 m



USO PROFESIONAL



BDG2600-B3
Hidrolavadora de Gasolina

- 4 boquillas de acero inoxidable de conexión rápida. Tipos de Spray para todas las aplicaciones.
- Motor Honda GCV. El mejor en su clase.
- Estructura de acero calibre 16. Diseño y soldado alta durabilidad y resistencia.
- Pistola ergonómica Profi200 con gatillo suave.
- Campo Axial de la bomba libre de mantenimiento.
- Llantas Neumáticas de 10” con ruedas de acero inoxidable. Máxima Movilidad Todo-Terreno.

- Incluye
- Pistola.
 - Manguera.
 - Lanza.
 - Accesorio para colgar.

Especificaciones	
Motor	4 Tiempos OHC
PSI	2600
GPM	2.3



NUEVO

USO PROFESIONAL

BDG3100-B3
Hidrolavadora de Gasolina

- 4 boquillas de acero inoxidable de conexión rápida. Tipos de Spray para todas las aplicaciones.
- Motor Honda GCV. El mejor en su clase.
- Estructura de acero calibre 16. Diseño y soldado alta durabilidad y resistencia.
- Pistola ergonómica Profi200 con gatillo suave.
- Campo Axial de la bomba libre de mantenimiento.
- Llantas Neumáticas de 10” con ruedas de acero inoxidable. Máxima Movilidad Todo-Terreno.

- Incluye
- Pistola.
 - Manguera.
 - Lanza.
 - Accesorio para colgar.

Especificaciones	
Motor	4 Tiempos OHC
PSI	3100
GPM	2.5



NUEVO

USO PROFESIONAL

PWA001-LA
Lanza Rotatoria



PWA002-LA
Cepillo Rígido

- Hecho con cerdas que no dañan las superficies pintadas.
- Facilmente se conectadirectamente a la pistola de gatillo.
- Ideal para la suciedad persistente, en los coches, barcos, muebles de patio y otras superficies.
- Excelente para la aplicacion.



PWA003-LA
Cepillo Rotatorio

- La presión del agua hace que el interior de los cepillos gire suavemente, haciendo su trabajo de limpieza más fácil.
- Para la eliminación cuidadosa de las capas de polvo y suciedad acumuladas sobre todo tipo de superficie.
- Utilícelo en su automóvil, casa, etc.



PARA SU USO CON LOS SIGUIENTES PRODUCTOS



PW1350-B3

PW1400-B3

PW1400-B3

PW1550-B3

PW1700-B3

PW2100-B3

HIDROLAVADORAS



PWA004-LA

Limpiador de Pisos

- La presión del agua hace que el interior de los cepillos gire suavemente, haciendo su trabajo de limpieza más fácil.
- Para la eliminación cuidadosa de las capas de polvo y suciedad acumuladas sobre todo tipo de superficie.



PWA005-LA

Kit de Succión de Agua



PARA SU USO CON LOS SIGUIENTES PRODUCTOS



PW1350-B3

PW1400-B3

PW1400-B3

PW1550-B3

PW1700-B3

PW2100-B3

HIDROLAVADORAS

CARGADORES DE BATERÍAS/
ARRANCADORES



VEC1086BBD-B3

Cargador de Batería 2/4/6 Amps

- Carga automática en 3 etapas.
- Control microprocesador digital Smart Control™.
- Tecnología de conversión de energía de alta frecuencia.
- Monitoreo de carga flotante automática.
- Compensa la baja energía de CA y el uso de cables prolongadores.
- Indicador de polaridad invertida.
- Indicador de carga completa.
- Protección contra conexión invertida a prueba de chispas.

Incluye

- Cables.
- Tenazas para uso rudo.

Especificaciones	
Entrada	120 V AC, 60 Hz, 110 Watts
Salida	12 V DC, 2/4/6 Amps



VEC1093DBD-B3

Cargador de Baterías y Arrancador de 110 Amperes

- 3 etapas, automático, tecnología de alta frecuencia que lo hace más eficiente que otros cargadores.
- Protección de error de polaridad y sobrecarga.
- Microprocesador Smart Control para monitoreo y diagnóstico de fallas.
- Tecnología patentada para chequeo de alternador y flujo de carga.
- Compensación de temperatura automática.
- Selección de tipo de batería.
- Códigos digitales de diagnóstico y fallas.
- Cables y tenazas para uso pesado.
- Para cargar todo tipo de baterías de 12 voltios base ácido, ideal para uso en automóviles, lanchas, barcos, podadoras de carro, casas rodantes, cuatrimotos.

Incluye

- Cables.
- Prensas de uso rudo.

Especificaciones	
Entrada cargador	120 V AC 60 Hz 700 Watts
Salida cargador	12 V DC 4/10/20 40 Amps
Entrada arrancador	120 V AC 60 Hz 1,500 Watts
Salida arrancador	5 Seg On 240 Seg Off 110 Amps



BBC50

Cargador de Batería 4/15/30/50 Amps

- Cargador de batería totalmente electrónico y automático.
- Códigos de falla e indicador de voltaje
- Diagnóstico de alternador, identifica el flujo de corriente del alternador.
- Recondicionamiento de batería, mejora la capacidad de aceptación de carga de la batería.
- Compartimiento incorporado ideal para guardar los cables y pinzas.

Especificaciones	
Flujo de carga	4/15/30/50 Amps
Arrancador de motor	150 Amp. 5 segs
Motor de partida	150 Amp. 5 segs



HIDROLAVADORAS

BBC2CB-LA

Arrancador de Batería Simple Start

- Sólo 3 simples pasos: Conecta, carga y arranca.
- Trabaja con adaptadores de 12 V.
- No necesita cables para pasar corriente.
- Proceso de recarga automático sin botones de encendido.
- Luz indicadora de proceso de carga.
- Diseño compacto fácil de almacenar.



JU300CB-B3

Arrancador/Inflador/Fuente de Poder/300 Amps

- Arranca instantáneamente sin la necesidad de otro vehículo.
- Inflador de 8.2 Bar-120PSI para el inflado de neumáticos.
- Alarma de polaridad invertida.
- Sistema integrado para el chequeo del alternador.
- Manómetro para medir la presión previa y posterior al inflado.
- Alimenta y recarga dispositivos de 12 V CC.
- Luz de emergencia integrada de Leds ultra luminosos.
- Indicador Led de carga de la batería interna.

Especificaciones	
Salida	12 V DC, 300 Amps Instant, 5 Seconds
Batería	12 V, 19 Amps



JU350S-B3

Arrancador/Fuente de Poder/350 Amps

- Arrancador portátil, fuente de energía instantánea para auxiliar vehículos.
- Cables y pinzas de uso rudo para máximo rendimiento y durabilidad.
- Diseño de bajo perfil, se almacena fácilmente y se mantiene en su lugar dentro del vehículo.
- Alarma de polaridad invertida advierte contra conexiones de batería incorrectas.

Especificaciones	
Salida	CC de 12V, 350 Amperios Instantáneos, 5 Segundos 225 Amperios
Batería	12V, 9 A/Hora Sellada de Plomo-Ácido
Cables y abrazaderas	Trabajo Pesado
Puerto USB	5V CC, 500mA
Incluye: Partidor auxiliar.	



JU450S-B3

Arrancador/Inflador/Fuente de Poder/450 Amps

- Partido auxiliar arranca su motor sin necesidad de otro vehículo.
- Diseño de bajo perfil, se almacena fácilmente y se mantiene en su lugar dentro del vehículo.
- Inflador para trabajo pesado, infla rápidamente neumáticos de vehículos, equipos deportivos y mucho más.
- Cables y pinzas de uso rudo para máximo rendimiento y durabilidad.

Especificaciones	
Salida	CC de 12V, 450 Amperios Instantáneos, 5 Segundos, 300 Amperios
Batería	12V, 17 A/Hora Sellada de Plomo-Ácido
Cables y abrazaderas	Trabajo Pesado
Puerto USB	5V CC, 500mA
Incluye: Partidor auxiliar.	



VECO10BD-B3

Arrancador/Inflador/Fuente de Poder/300 Amps

- 300 Amps instantáneos para el arranque.
- Automáticamente pasa corriente sin la necesidad de otro vehículo.
- Salida de energía de 12 Voltios DC para dar energía y recargar aparatos electrónicos como celulares, reproductores de MP3 y otros.
- Indicador del estado de la batería.
- Luz de alto brillo Led para emergencias en el camino.
- Sistema de protección para errores de polaridad.
- Interruptor seguro de energía y señal de alarma reversible de gancho.
- Adaptadores caseros AC y de vehículo DC.

Especificaciones	
Salida	12 V DC, 300 Amps, 5 Seg, 225 Amps
Batería	12 V, 9 Amps, Ácido de plomo



VECO12CBD-B3

Arrancador/Inflador/Fuente de Poder/300 Amps

- 450 Amps instantáneos para el arranque.
- Automáticamente pasa corriente sin la necesidad de otro vehículo.
- Salida de energía de 12 Voltios DC para dar energía y recargar aparatos electrónicos como celulares, reproductores de MP3 y otros.
- Indicador de carga visual.
- Luz de alto brillo Led para emergencias en el camino.
- Sistema de protección para errores de polaridad.
- Inflador para llantas de vehículo y equipo deportivo.
- Interruptor seguro de energía y señal de alarma reversible de gancho.
- Adaptadores caseros y de vehículo DC.

Especificaciones	
Salida	12 V DC, 4,500 Amps, 5 Segs, 300 Amps
Batería	12 V, 9 Amps, Acumuladora de plomo



ARRANCADORES Y FUENTES DE ENERGÍA



VECO26BD-B3

Arrancador/Inflador/Fuente de Poder/450 Amps

- 450 Amps instantáneos para arrancar.
- Automáticamente pasa corriente sin la necesidad de otro vehículo.
- Salida de energía de 12 Voltios DC para dar energía y recargar aparatos electrónicos cr celulares, reproductores de MP3 y otros.
- Salida doble de corriente de 120 Voltios AC para 400 Watts de corriente casera.
- Indicador de carga visual.
- Luz de alto brillo Led para emergencias en el camino.
- Sistema de protección para errores de polaridad.
- Inflador de 120 PSI con medidor de presión de aire.



Especificaciones	
Salida	12 V DC, 450 Amps instant, 5 Segs
Batería	12 V, 36.5 Amps

VEC1031CBD-B3

Arrancador/Inflador/Fuente de Poder 12 Volts DC/300 Amps Portátil/Inalámbrico/Recargable

- Automáticamente pasa corriente sin la necesidad de otro vehículo.
- Salida de energía de 12 Voltios DC para dar energía y recargar aparatos electrónicos como celulares, reproductores de MP3 y otros.
- Indicador de carga visual.
- Luz de alto brillo Led para emergencias en el camino.
- Sistema de protección para errores de polaridad.
- Ideal para emergencias en el camino.
- Ideal para inflar llantas y equipo deportivo.
- Cargador de auto y AC.



Especificaciones	
Salida:	12V DC, 300 Amps instant, 5 Seconds
Batería:	12V, 19 Amps

Aplicaciones

- Ideal para emergencias en el camino.
- Ideal para inflar llantas y equipo deportivo.

INVERSORES DE CORRIENTE FUENTES DE ENERGÍA



PIUSB

Inversor de Corriente USB

- Ajuste de 5 posiciones según la adaptación requerida.
- Dos puertos USB carga dos dispositivos al mismo tiempo.
- Indicador Led de encendido.
- Poder fácilmente recargar los reproductores de MP3, celulares, etc.



Especificaciones	
Voltaje de entrada	12 V
Voltaje de salida	5 V
Fusible	1.6 Amps

PI100BB-B3

Inversor de Corriente 100W

- Energía portátil, carga y/o proporciona alimentación de energía para computadoras portátiles, teléfonos celulares, reproductores de MP3 y más.
- Luz indicadora Led de energía/falla, muestra 3 ajustes: 1. funcionamiento normal, 2. bajo voltaje de entrada, 3. condición de falla.
- Protección contra carga baja de batería, protege contra la descarga de la batería del vehículo.
- Enchufe giratorio, se pliega para facilidad de acceso y almacenamiento.



Especificaciones	
Energía continua máxima	100W
Voltaje de entrada	113.8 Voltios de CC
Voltaje de salida	115 Voltios de CA
Fusible	10 Amperios
Forma de onda de salida	Sinusoidal modificada
Energiza hasta	0.87 Amperios
Puerto USB	5 V CC, 500 MA

PI500BB-B3

Inversor de Corriente 500 W

- Energiza una variedad de productos electrónicos desde el interior del vehículo. Enchufe CC proporciona hasta 100 V.
- Alimenta una variedad de productos electrónicos pequeños, mediante el cable de alimenta ción de 12 V de CC (Hasta 100 W).
- Energiza productos electrónicos más grandes mediante conexión directa a la batería. Las pinzas y los cables proporcionan hasta 500 vatios.



Especificaciones	
Energía continua máxima	500 W
Sobretensión/pico	1000 W
Entrada	CC de 12,8 Voltios
Salida	115 V/60 Hz
Fusible	30 a 2, 10 a 1
Forma de onda de salida	Senoidal modificada
Energiza hasta	4,35 Amperios
Puerto USB	CC de 5 V, 500 mA



PI800BB-B3

Inversor de Corriente 800W

- Energiza artefactos, herramientas y aparatos electrónicos que utilizan una batería de vehículo. Convierte un CC de 12 V en un CA de 115 V.
- Protección contra batería baja. Le previene contra descarga total de la batería del vehículo.
- Cables y pinzas de batería. Se conectan directamente a la batería para suministrar hasta 800 vatios.

Especificaciones	
Energía continua máxima	800W
Sobretensión/pico	1600 Vatios
Voltaje de salida	115 V/60 Hz
Fusible	30 A3
Forma de onda de salida	Senoidal modificada
Energiza hasta	6,96 Amperes



NUEVO

VEC156BD-B3

Lámpara de Halógeno Inalámbrica-Recargable 55W

- Bombilla de halógeno de cuarzo 3M proporciona un rayo de luz intenso y brillante.
- Incluye ambos adaptadores CD y CA.
- Enchufe de CD 12 V para el auto.
- Control de intensidad de 3 posiciones: Cambia a la intensidad de luz requerida según la aplicación y poder preservar la batería.
- Indicador de carga de 3 Luces.
- Traba de gatillo y switch de apagado/encendido.
- Arnés de transportación.

Especificaciones	
Batería	6 V 3 AH
Foco	H 3-6 V 55 W



VEC157BD-B3

Lámpara de Halógeno Inalámbrica-Recargable 75 Watts

- Luz auxiliar de 3-Led.
- Guarda (Bisel) de goma.
- Lámpara de doble filamento de 100 W.
- Haz Principal con doble interruptor (luz alta/baja).
- Led Indicador de carga.
- Apoyo ajustable.
- Toma auxiliar de 12 V CC.
- Cinta de transporte al hombro.
- Fácil acceso al compartimiento de las baterías.
- Incluye baterías selladas recargables.

Incluye

- Reflector, Cargador de CC y CA.
- Baterías Selladas.
- Cinta de Transporte.



BSL100-B3

Bombilla Led de 1 W de Alta Intensidad

- Tecnología Led de larga duración ideal para fallas de energía.
- Recargable, elimina el gasto en baterías convencionales.
- Carga de larga duración, tiempo de funcionamiento de hasta 4 horas por carga.
- Bombilla Led de 1 W de alta intensidad, emite un rayo de luz brillante y nunca necesita reemplazo.

Especificaciones	
Bombilla Led de alta ntensidad	1 Watt
Intensidad lumínica	80 Lumens
Batería recargable	Ni-MH
Voltios	6 V, 2,8 AMP/H
Cargador de CA	Clase 2, 6 V CC(300mA)
Alcance de luz	50m
Duración de la batería	4 h*
* En posición de conserva de energía y batería con carga completa.	



BSL302-B3

Lámpara de Halógeno Inalámbrico 760LM

- Inalámbrico y recargable, ideal para el trabajo y el hogar.
- Fácil de sujetar en la mano.
- 2 posiciones de intensidad.
- Reflector halógeno recargable, proporciona un haz de luz brillante y concentrado de hasta 300 metros.

Especificaciones	
Voltios	12 V
Intensidad lumínica	760 lm
Candelas	2,000,000
Alcance de luz	300 M



BSL301-B3

Lámpara de Halógeno Inalámbrica 300LM

- Inalámbrico y recargable, ideal para el trabajo y el hogar.
- Fácil de sujetar en la mano.
- 2 posiciones de intensidad.
- Reflector halógeno recargable, proporciona un haz de luz brillante y concentrado de hasta 200 metros.

Especificaciones	
Voltios	6 V (CC/DC)
Intensidad lumínica	300 lm
Candelas	1,000,000
Alcance de luz	200 M



BSL189-B3

Reflector Recargable

- Inalámbrico y recargable, ideal para el trabajo, el hogar y campismo.
- Fácil de sujetar en la mano.
- 2 posiciones de intensidad.
- Reflector halógeno recargable, proporciona un haz de luz brillante y concentrado de hasta 200 metros.



Especificaciones	
Voltios	6 V (CC/DC)
Intensidad lumínica	300 lm
Candelas	1,000,000
Alcance de luz	200 M

ASI200-LA

Inflador Digital 12 V con Luz para Emergencias

- Incluye accesorios para inflar balones deportivos, inflables acuáticos y más.
- Capaz de inflar neumáticos de auto R14 en 4 minutos o menos.
- Para todo tipo de neumáticos de vehículos y bicicletas.
- Se apaga automáticamente al alcanzar la presión predeterminada.



Especificaciones	
Presión máxima	160 PSI
Presión de trabajo	120 PSI
Longitud de cable	3 metros
Precisión digital	+/- 1PSI
Motor libre mantenimiento	Si
Luz de emergencia	Si

ASI300-LA

Inflador Multiuso

- Ideal para neumáticos de automóviles, balones deportivos, neumáticos de bicicletas, inflables acuáticos y más.
- Potente diseño, permite realizar los trabajos de inflado más difíciles.
- Se enchufa en la pared o el auto para mayor conveniencia.
- Selector de presión de aire iluminado infla artículos al nivel deseado y se apaga automáticamente.
- Almacenamiento de cable en la unidad, almacena la manguera y los cables eléctricos fácilmente.



Especificaciones	
Presión máxima	160 PSI
Presión de trabajo	120 PSI
Longitud de cable	3 metros
Precisión digital	+/- 1PSI
Motor libre mantenimiento	Si
Luz de emergencia	Si

ASI500-LA

Inflador Inalámbrico de Alto Rendimiento

- Máxima comodidad, elija la alimentación por batería o utilice el tomacorriente de 12 v de su vehículo.
- Alta presión para neumáticos de automóviles y bicicletas.
- Baja presión/alto volumen para colchones y balsas inflables.
- Verifique la presión de los neumáticos rápidamente con el manómetro digital.
- Succión de aspiradora.



Incluye

- Manguera de alto volumen.
- Manguera de alta presión.
- Adaptador de CC de 12 V.
- Cubo de carga de 12 V.
- 3 accesorios de inflado.
- Manual de instrucciones.

Especificaciones	
Inflador	12 V DC, 8A
Bomba	12 V DC, 6A
Batería	3,2AH SLA
Cargador	120 V AC
PSI	Presión de trabajo máximo de 120

BDC204-LA

Nevera Portátil, Enfriador y Calentador

- Sistema Termo-Eléctrico mantiene la comida fría o caliente, indicador de Led para frío/caliente.
- Porta vasos, latas y botellas.
- Enchufe de 12 V con protector de fusible, para uso en vehículo o fuente de alimentación convertible.
- Correa extraíble, para transporte más cómodo.
- Capacidad de 6 litros/8 latas.



Aplicaciones

- Viajes largos.
- Paseos a la playa.
- Navegación.

Especificaciones	
Nevera	12 V CD
Capacidad	6 litros/8 latas

BDC212F-LA

Nevera Portátil, Enfriador y Calentador

- Sistema Termo-Eléctrico: Detecta la temperatura del ambiente externo y se regula automáticamente para mantener temperatura óptima adentro.
- Enfria a 4 grados centígrados.
- Calienta hasta 48 grados centígrados.
- Capacidad de 9 litros/12 latas.
- Protector de batería: Se apaga cuando la carga está baja.

Incluye

- Compartimientos con cierre.
- Porta vasos doble.

Especificaciones	
Nevera	12 V CD
Capacidad	9 litros/12 latas



COMPRESORAS/NEVERAS



WP900
Pulidora orbital 6"

- Acción roto-orbital para un acabado rápido y de gran calidad.
- Diseño ergonómico con dos agarraderas para un uso más confortable y controlado.
- 3 metros de cable para gran movilidad.

Incluye	Especificaciones	
• 2 Bonetes de espuma para aplicar cera/polish.	Potencia	60 W
	Órbita/Min	4,400 OPM
• 1 Bonete de lana para pulir y dejar un acabado de gran calidad.	Diámetro del disco	6"
	Diámetro del disco	152 mm
	Largo del cable	3 M



KP1200-B3
Pulidora orbital 10"

- Pulidora orbital movimiento óptimo para alcanzar mejores resultados.
- Baja vibración reduce la fatiga en las manos.
- Interruptor frontal para un fácil acceso y control.
- Base estable para poner el accesorio.

Incluye	Especificaciones	
• Pulidora/brilladora orbital.	Potencia	120 W
	Movimiento orbital	3200 opm
• Bonete pulidor.	Cable	2 m
• Bonete toalla.	Peso	2,8 kg



AV1250
Aspiradora de 12 V Para Auto

- Mayor acceso en todos los espacios.
- Se conecta al adaptador del automóvil.
- Las manos permanecen limpias.

Incluye	ESPECIFICACIONES	
• Aspirador. • Boquilla esquinera. • Cepillo para tapicería. • Filtro.	Voltaje	12 V
	Potencia de aire	13.9
	Capacidad	13.6 oz (402ml)
	Reemplazo del filtro	VF48
	Largo de cable	4.9 (16 pies)



AV1500
Aspiradora de 12 V Para Auto

- El filtro se mantiene limpio y la potencia constante.
- Se conecta al adaptador del automovil.
- Mayor conveniencia para diferentes aplicaciones.
- Para aspirar rápido y limpieza profunda.

Incluye	Especificaciones	
• Aspirador • 2 Boquillas Esquinas. • 2 Cepillos para Tapicería. • Manguera. • Bolsa de Almacenamiento. • Sistema de Filtro 3 Etapas.	Voltaje	12 V
	Potencia de aire	12.5
	Capacidad	23.7 oz (799ml)
	Reemplazo del filtro	VF100
	Largo de cable	4.9 (16 pies)



DESBROZADORAS/
ORILLADORAS/CARRETES



ST4500-B3
Orillador de 12"-400 W - 3.5 Amps

- Poderoso motor de 3.5 Amps para podación superior.
- Mango de asistencia ajustable proveen mayor comodidad y control.
- Sendero de corte de 12" completa el trabajo rápidamente.
- La cabeza Groom N' Edge™ gira 180 grados para bordeado.
- Guía de borde.
- El sistema de retención de cable previene desconexiones accidentales.

Especificaciones	
Amps	3.5 Amps
Revoluciones/Min	10,000 RPM
Accesorios(carrete)	RS-136
Guía de corte	12"
Trayecto de corte	12"
Sistema de alimentación	Bombeo
Peso	1.8 Kg



GH600-B3
Orilladora de 12" 600W - 5 Amps

- Manija auxiliar ajustable para mayor comodidad.
- Presione hacia abajo y gire 180 grados para bordear.
- Potente motor de 5 amperios con diseño de alta torsión.
- Guía de borde precisa asegura un acabado limpio a lo largo del pavimento.
- Cuerda avanza automáticamente no se necesita parar y golpear.
- Dos herramientas en una, se convierte fácilmente de podadora a bordeadora para cortar a lo largo de veredas y entradas para automóviles a fin de brindar un aspecto limpio y muy cuidado.

Especificaciones	
Amperios	5
Voltios	120 V, sólo CA
Peso	2,45 Kg (5,4 Libras)
Ancho de corte	365 mm (14 Pulgs.)
Tamaño de la cuerda	165 mm (0,065 Pulgs)
RPM del carrete	9,500 TR/Min
Carrete de reemplazo	AF-100
Garantía	Completa 2 años



GH700-B3
Podadora/Bordeadora 2 en 1 de Doble Cuerda y 356 mm (14")

- Agarraderas blandas proporcionan comodidad y control.
- Dispositivo de retención del cable incorporado mantiene sujeto el cable prolongador.
- Diseño de eje curvo para mejor ergonomía.
- Empuñadura ajustable y tubo telescópico se ajusta a la altura perfecta.
- La mejor proporción entre potencia y peso de su clase con diseño de impulsión por engrana jes de alta torsión.
- Guía de corte plegable para lograr presición al bordear.
- AFS (Bobina de alimentación automática) avance de la cuerda sin sacudidas.
- Se convierte de podadora a bordeadora en pocos segundos con sólo girar el cabezal.

Especificaciones	
Amperios	5.2
Voltios	120 V, sólo CA
Peso	2,7 Kg
Ancho de corte	356 mm
Tamaño de la cuerda	165 mm
Sistema de alimentación de la cuerda	AFS
RPM del carrete	9,500 TR/Min
Carrete de repuesto	DF-065
Garantía	Completa 2 años



DES BROZADORAS/ ORILLADORAS/ CARRETES



GH750-B3

Orillador de 14"-800W - 5 Amps

- Motor de 5.5 Amps para corte eficiente en arbustos y sobrecrecimiento.
- Carrete de auto alimentación AFS no necesita ser golpeado. La fuerza centrífuga alimenta la línea cuando se necesita.
- La cabeza Groom N' Edge™ gira 180 grados para bordeado.
- Guía de borde.
- Mango de asistencia ajustable provee mayor comodidad y control.
- Función de soplado incorporado.

Incluye

- Mango auxiliar.

Especificaciones	
Amps	5.5 Amps
Revoluciones/Min	7,500 RPM
Diámetro de línea	0.065"
Peso	6.0 Lbs
Accesorios de recambio	DF-065
Guía de corte	14"



GH1000

Orillador de 14"-900W - 7.5 Amps

- Carrete de auto alimentación AFS no necesita ser golpeado. La fuerza centrífuga alimenta la línea cuando se necesita.
- Motor de 7.5 Amps para corte eficiente en arbustos y sobrecrecimiento.
- La cabeza Groom N' Edge™ gira 180 grados para bordeado.
- Guía de borde asiste en bordeado de mantenimiento.
- Mango de asistencia ajustable provee mayor comodidad y control.
- El sistema de retención de cable previene desconexiones accidentales.

Especificaciones	
Amps	7.5 Amps
Revoluciones/Min	7,400 RPM
Diámetro de línea	0.080"
Accesorios de recambio	DF-080
Guía de corte	14"
Peso	6.9 Lbs



GL300-B3

Orillador de 9" - 350 W - 2.5 Amps

- Motor de 300 W para un trabajo ligero de mantenimiento.
- Ensamble fácil de dos pasos.
- Sistema de conversión que permite girar la cabeza 180 grados.
- Mango de asistencia provee control adicional.
- El sistema de retención de cable previene desconexiones accidentales.

Especificaciones	
Amps	2.5/1.3 Amps
Revoluciones/Min	10,000 RPM
Diámetro de Línea	0.065"
Peso	3.0 Lbs
Acesorios de recambio	RS-300
Guía de corte	9"
Trayecto de corte	9"
Potencia	300 W



DES BROZADORAS/ ORILLADORAS/ CARRETES



GL360-B3

Desbrozador/Orillador 9" - 350 W - 2.5 Amps

- Mango auxiliar para mayor facilidad de uso.
- Desmontable para fácil almacenaje.
- Sistema de alimentación por bombeo del hilo de corte.

Incluye

- Desbrozador/Orillador.
- 1 carrete.

Especificaciones	
Potencia	350 W
Velocidad	10,000 RPM
Diámetro en línea	0.065"
Carrete de remplazo	RS-300
Diámetro de corte	9"/23 cm
Sistema de bombeo	Si
Mango latera	Si
Retención del cable	Si
Peso	3 Lbs. (1,4 Kg.)



NST2018

Orillador Inalámbrico de 12"-18V

- Gatillo de arranque fácil.
- Agarraderas blandas brinda comodidad mientras se poda.
- Empuñadura ajustable y tubo telescópico.
- El cabezal gira 180 grados con facilidad para cortar bordes.
- Fácil reemplazo de carrete para máxima confiabilidad, carrete de repuesto AF-100 enrollado en fábrica.

Especificaciones	
Voltaje	18 V
Ancho de corte	30 Cm
Revoluciones/Min	7,000 RPM
Tamaño de la cuerda	1.65 mm
Peso	3.17Kg



DF-080 Carrete

- Herramientas que aplican: GH400, GH500, GH1000 y CST2000.



DF-065 Carrete

- Herramientas que aplican: GH750 y GH700



RS-300 Carrete

- Herramientas que aplican: GL300 y GL360.



RS-136 Carrete

- Herramientas que aplican: ST4500.



AF-100 Carrete

- Herramientas que aplican: GH400 y GH 600.



CORTASETOS



SSC1000
Cortasetos/Tijeras 7.2 V

- Modo de tijera permite el corte controlado para facilitar la limpieza.
- Interruptor de bloqueo evita el encendido por accidente.
- Agarraderas blandas para comodidad y control.
- Cortasetos compacta y liviana para el uso prolongado con fatiga.



Especificaciones	
Voltaje	7.2 V
Longitud de la cuchilla	15.24 cm
Peso	1,089 Kg

HT022
Cortasetos de 22"

- Cuchilla de 22" para mayor alcance.
- El mango le ofrece mayor comodidad y control.
- Botón de uso continuo.
- Traba previene arranque accidental.
- Soft grips para máximo control.
- Retenedor de cable previene que se desconecte.
- Cuchillas de acero endurecido resistente a la oxidación.



Especificaciones	
Amps	3.8 Amps
Longitud de la cuchilla	22"
Carreras de corte/min	3,400
Capacidad máxima de corte	3/8"
Peso	2.8 Kg

HT500-B3
Corta Setos de 20"

- Diseño compacto y liviano para facilidad de uso.
- Guarda frontal.
- Freno eléctrico.



Especificaciones	
Potencia	350 W
Velocidad	1,900 RPM
Largo de cuchilla	50 cm (5/8")
Capacidad de corte	16"/23 cm
Doble acción	Si
Interruptor de arranque	Si
Freno eléctrico	Si

CORTASETOS/
SIERRA DE CADENA



HH2450-B3
Cortasetos de Doble Acción de Alto Rendimiento 24"

- Lámina larga adicional y motor de gran alcance.
- Cuerpo en línea Design Innovadora menos pesado superior y más fácil controlar.
- Permite realizar los trabajos de corte más difíciles.
- Comodidad superior y balance para un ribete más exacto.
- Hoja de cizalla de doble acción para un corte limpio con un 40% menos de vibración.
- Agarraderas blandas para comodidad y control.
- Retención del cable.



Especificaciones	
Amperios	3,3 A
Voltios	120 V
Longitud de la hoja	610 mm (24")
Capacidad de corte	Hasta 19 mm (3/4")
Peso	2.8 Kg (6,2 Lib.)
Acción de la hoja	Doble
Garantía	Completa de 2 años

TR016
Cortasetos de 16"

- Potente motor de 2.6 amps.
- Interruptor con bloqueo, menor fatiga en aplicaciones de uso continuo.
- Hojas de acero resistentes al oxido de 16" (406mm) permanecen afiladas con más tiempo.
- Interruptor de bloqueo, para evitar el encendido accidental.
- Sistema de retención de cable.



Especificaciones	
Amperes	2.6 Amps
Longitud de la cuchilla	16"
Carreras de corte/min	3,300cpm
Capacidad máxima de corte	3/8"

GK1740-B3
Sierra de Cadena 1,700W

- Potente motor de 1,700 W - Alto rendimiento.
- Máxima potencia con un máximo control.
- Frenado instantáneo - Seguridad total de uso.
- Tensar la cadena sin herramientas.
- Anti-retrocesos automático - Seguridad de uso.



Especificaciones	
Potencia	1,700 W
Tipo de motor	Universal
Longitud de la barra	40 cm
Freno de seguridad de la cadena	Sí
Velocidad de la cadena	7 M/S
Freno de la cadena	Sí
Colector de cadena	Plástico
Agarradera secundaria	Sí

ASPIRADORA-SOPLADORA
PODADORAS



LH4500
Aspiradora-Sopladora de 240 MPH Ventilador Metálico

- Diseño ergonómico para comodidad y control.
- Interruptor de dos velocidades permite una limpieza controlada de jardines.
- Dispositivo de retención de cable incorporado asegura el cable prolongado.
- Alta velocidad de 235 millas/horas para un rápido y eficaz soplado de hojas y desechos.

- Incluye
- Boquilla Leafblaster.
 - Concentrador.
 - Tubos de sopladora.
 - Tubos de aspiradora.
 - Unidad de bolsa.

Especificaciones	
Velocidad del aire	180/240 MPH
Reducción de vol	16 a 1
Control de velocidad	2 velocidades
Tipo de impulsor	Metálico



GR3400-B3
Cortadora de Césped Eléctrica de 1,200W
Motor de Inducción

- Potente motor de 1,200 W suficiente poder para cortar césped de mediano tamaño.
- Trayecto de corte de 34 cm, ofrece un corte más eficiente.
- Sistema de ajuste central de altura para mayor velocidad y facilidad de uso.
- Bolsa recolectora con capacidad de 35 L.



Especificaciones	
Potencia	1,200 W
Ancho de corte	34 cm
Altura de corte	5
Sistema de corte	Rotativo
Tipo de motor	Inducción
Capacidad de recolector	35 L
Freno	Sí
Ajuste de altura	Central



GR3800-B3
Cortadora de Césped Eléctrica de 1,600W
Motor de Inducción

- Potente motor de 1,600 W suficiente poder para cortar césped de mediano tamaño.
- Trayecto de corte de 38 cm, ofrece un corte más eficiente.
- Sistema de ajuste central de altura para mayor velocidad y facilidad de uso.
- Bolsa recolectora con capacidad de 45 L.

Especificaciones	
Potencia	1,600 W
Ancho de corte	38 cm
Sistema de corte	Rotativo
Tipo de motor	Inducción
Capacidad de recolector	45 L
Freno	Sí
Ajuste de altura	Central



PODADORAS



GR3000-B3
Cortadora de Césped Eléctrica 100W
Motor de Inducción

- Potente motor de 1000W
- Liviano y fácil de utilizar
Capacidad de corte de 30cm de ancho para pequeños y medianos jardines
3 diferentes niveles de corte para un trabajo preciso
Bolsa de recolección con capacidad de 35L fácil de vaciar y colocar
Sistema de ajuste de altura para mayor rapidez y fácil uso
Empuñadura cómoda para fácil transporte y almacenaje

Especificaciones	
Potencia	1000W
Capacidad de corte	30cm
Capacidad de bolsa	35L



DISCOS TIPO 27 / DISCO PLANO DE CORTE / RUEDA ABRASIVA



DISCOS TIPO 27 LÍNEA BÁSICA

Recomendado para: Uso en el Taller y Profesionales

Características y Beneficios:

- 1 Los nuevos discos abrasivos son su mejor opción de calidad, rendimiento eficiencia en el trabajo y economía. Estos han sido diseñados siguiendo los patrones de la más alta calidad y utilizando granos 100% vírgenes.
- 2 Formulación especial de óxido de aluminio produce corte o desbaste agresivo y rápido.
- 3 100% granos vírgenes garantizan un desempeño superior.
- 4 Doble capa de fibra de vidrio para mayor seguridad.



Disco Tipo 27 para Desbaste de Metal Línea Económica

Código	Descripción	Unidades por Empaque
BDA0410	4-1/2" x 1/8" x 7/8" Corte de Metal	25
BDA0411	7" x 1/8" x 7/8" Corte de Metal	25
BDA0413	4-1/2" x 1/4" x 7/8" Desbaste de Metal	25
BDA0414	7" x 1/4" x 7/8" Desbaste de Metal	10

Disco Plano de Corte de 14" Para Cortadora de Metales (CHOP SAW) Recomendado para Industria y Talleres de Consumo Ocasional.

Disco Tipo 27 para Cortar Metales

Catálogo	Medida	Descripción
BDA0419	14" x 7/64" x 1	Corte de Metal / Sólidos y Huecos



RUEDA ABRASIVA PARA DESBASTE DE METAL

Recomendado para Talleres de Consumo Medio

Características y Beneficios:

- Útiles para rebajar madera y metal.
- Gran duración.
- Las raspas giratorias permiten trazar grabados.
- El eje permite adaptar diversos materiales, discos y piedras abrasivas.
- Ideal para pulir y limpiar todo tipo de material (70-170E).



Disco Tipo 27 para Desbaste de Metal

Catálogo	Descripción	Zanco	Características
70-171E	Rueda abrasiva	1/4"	Para Desbastar Madera y Metales
70-172E	Eje soporte adaptador	1/4"	Para Desbastar Madera y Metales



DISCOS DIAMANTE LÍNEA BÁSICA / DISCOS SIERRA



DISCOS DIAMANTADOS LÍNEA BÁSICA

Recomendado Para Uso en el Taller y la Industria

de la Construcción

Código	Descripción	
BD47401L	4", Rin Continuo	Ladrillo, Bloque y Azulejo
BD47451L	4.5", Rin Continuo	Ladrillo, Bloque y Azulejo
BD47701L	7" Rin Continuo	Ladrillo, Bloque y Azulejo
BD47901L	9" Rin Continuo	Ladrillo, Bloque y Azulejo
BD47400L	4" Turbo	Azulejo, Mármol y Granito
BD47450L	4.5" Turbo	Azulejo, Mármol y Granito
BD47700L	7" Turbo	Azulejo, Mármol y Granito
BD47900L	9" Turbo	Azulejo, Mármol y Granito
BD47402L	4" Segmentado	Concreto, Piedra y Bloque
BD47452L	4.5" Segmentado	Concreto, Piedra y Bloque
BD47702L	7" Segmentado	Concreto, Piedra y Bloque
BD47902L	9" Segmentado	Concreto, Piedra y Bloque
BD47120L	12" Segmentado	Concreto y Asfalto
BD47140L	14" Segmentado	Concreto y Asfalto



DISCOS SIERRA

Recomendado para: Industria de consumo ocasional

Características ficios:

- 1 Duración: Dientes de carburo de calidad superior que proporciona mayor duración.
- 2 Facilidad de Corte: Diseño de corte fino, hace cortes más eficaces.
- 3 Adaptables a sierras circulares y de mesa.
- 4 Uso rudo para maderas gruesas.
- 5 Cortes longitudinales y transversales.
- 6 Carburo de primera calidad.

Aplicaciones:

- Discos de gran velocidad de corte en metal y madera.



Discos Tipo 27

Código	Descripción	Diámetro	Flecha	Dientes	Características
71-727	Disco Sierra	7-1/4"	5/8"	24	Corte de Madera
73-187	Disco Sierra	7-1/4"	5/8"	68	Corte de Madera
73-197	Disco Sierra	7-1/4"	5/8"	Diente Especial	Corte de Metal

Brocas para Concreto, Madera y Metal

Características y Beneficios:

- 1 Fácil de almacenar.
- 2 Mayor versatilidad.
- 3 Amplia gama para las tareas más comunes.

MADERA

- 4 Cabeza de 3 puntas, la central para centrar perfectamente la broca y las de los lados que son las que van cortando el material dejando un orificio perfecto.
- 5 Acero cromovanadio (acabado superficial) mayor vida útil, mayor resistencia a la fricción.



Brocas para Concreto, Madera y Metal

Cat.	Descripción	Características	Diámetro
BD0040CS	Set Clip 4 Piezas	Concreto	5/32", 3/16", 1/4" y 5/16"
BD0050CS	Set Clip 5 Piezas	Madera	1/8", 5/32", 3/16" 7/32" y 5/16"
BD0060CS	Set Clip 6 Piezas	Metal	5/64", 1/8", 5/32", 13/64", y 5/16"
BD0080CS	Set Clip 8 Piezas	Concreto	1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32" y 3/8"
BD0090CS	Set Clip 5 Piezas	Concreto	5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" y 11/32"
BD0100CS	Set Clip 8 Piezas	Madera	1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32" y 3/8"
BD0110CS	Set Clip 9 Piezas	Metal, Concreto y Madera	Metal: 5/32", 3/16" y 7/32" Concreto: 3/16", 1/4" y 5/16" Madera: 5/32", 3/16" y 7/32"
BD0120CS	Set Clip 12 Piezas	Metal	1/2", 1/4", 1/8", 3/8", 1/16", 3/16", 3/32", 5/64", 5/32", 13/64", 15/64" y 5/16"
BD0130CS	Set Clip 16 Piezas	Madera, Metal y Punta 1"	Metal: 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" Madera: 1/16", 3/32", 1/8", 5/32" y 7/32" Puntas: 1
U1000A	Juego de Lijas	3 discos para Corte de Metal 4-1/2", 2 discos Lijas y Respaldo	
1012LA	Juego de 10 Brocas de Percusión con Estuche		
70-170E	Juego de 5 Piedras Abrasivas		
71-450	Juego de 2 Puntas Escorpión: Philips y Plana		
71-451	Juego de 3 Puntas Escorpión: Philips y Plana		

BROCAS SIERRAS

Recomendado para Uso Profesional y Consumo Moderado

Características y Beneficios:

- 1 Bordes cortantes agresivos. Mayor velocidad al corte.
- 2 Diseño de corte profundo. Mayor productividad.
- 3 Plato de respaldo endurecido y gran espesor para mayor resistencia al pandeo.
- 4 Diversos diseños de brocas.
- 5 Zanco de 1/4" adaptable a cualquier taladro.

Aplicaciones:

- Especial para madera.
- Indispensable para colocar cerraduras en puertas.
- Útiles para perforaciones para cableado de computadoras.



Brocas Sierras

Catálogo	Descripción	Diámetro	Zanco	Características
79-361	Broca Sierra	1"	1/4"	Para Madera